
wöhner

CAPUS® PANEL

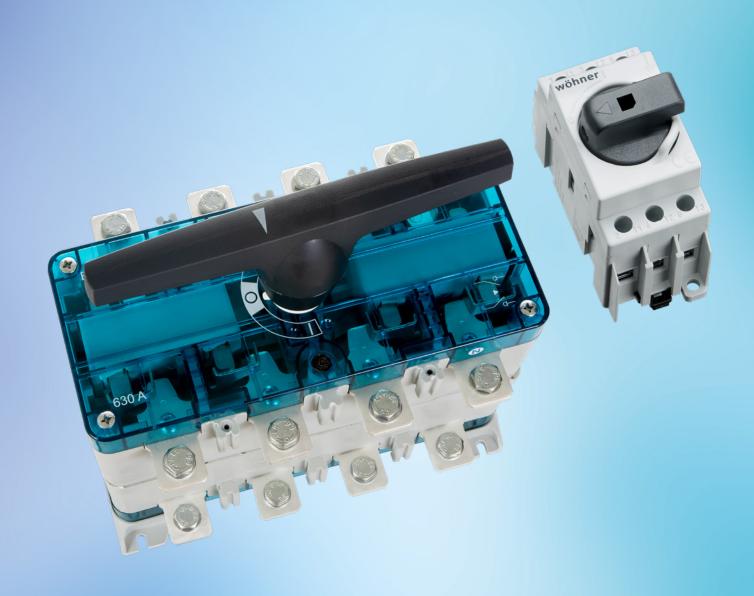

DE ALLES MIT SPANNUNG

Bestell-Hotline

+49 9563 751 125

Möchten Sie unsere Produkte bestellen? Sie erreichen uns in Rödental telefonisch oder per E-Mail: **order@woehner.de**

Technik-Hotline

+49 9563 751 508

Fragen zur Technik, zum weltweiten Einsatz, zu Produkten nach UL? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht: **support@woehner.de**

GANZ SCHÖN SMART! UNSER KONFIGURATOR.



Weitere Angaben unter www.woehner.com

Konfigurator

- + 3D Planungstool mit realitätsgetreuer Optik
- + Führung über technische Parameter
- + Technische Dokumentation

Augmented Reality

- + Darstellung eines virtuellen Schaltschranks in einem realen Raum
- + Import von im Konfigurator selbst geplanten Projekten möglich

wöhner

CAPUS®Panel - Lasttrennschalter 3-polig 16 A - 160 A

Typ SD1, SD2, SD3; für Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC / EN 60715



Lasttrennschalter, 3-polig, mit Drehgriff graphitgrau

Artikel	Ausführung	Bemessungs- strom	Abmessungen BxHxT	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau	SD1-3-16	16 A	36x81x79	1	15,5	14		33808
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau	SD1-3-25	25 A	36x81x79	1	15,5	14		33812
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau	SD1-3-32	32 A	36x81x79	1	15,5	14		33816
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau	SD1-3-40	40 A	36x81x79	1	15,5	14		33820
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² Griff graphitgrau	SD1-3-63	63 A	36x81x79	1	15,5	14		33824
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff graphitgrau	SD2-3-63	63 A	52x100x80	1	26,5	14		33868
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff graphitgrau	SD2-3-80	80 A	52x100x80	1	26,5	14		33872
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff graphitgrau	SD2-3-100	100 A	52x100x80	1	26,5	14		33876
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, Griff graphitgrau	SD3-3-125	125 A	66x113x81	1	39,5	14		33027
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, Griff graphitgrau	SD3-3-160	160 A	66x113x81	1	39,5	14		33031



Lasttrennschalter, 3-polig, mit Drehgriff rot-gelb

Lastite Inischafter, 5-polig, mit Diengini	iot-geib							
Artikel	Ausführung	Bemessungs- strom	Abmessungen BxHxT	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff rot-gelb	SD1-3-16-R	16 A	36x81x79	1	15,5	14		33838
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff rot-gelb	SD1-3-25-R	25 A	36x81x79	1	15,5	14		33842
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff rot-gelb	SD1-3-32-R	32 A	36x81x79	1	15,5	14		33846
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff rot-gelb	SD1-3-40-R	40 A	36x81x79	1	15,5	14		33850
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² Griff rot-gelb	SD1-3-63-R	63 A	36x81x79	1	15,5	14		33854
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff rot-gelb	SD2-3-63-R	63 A	52x100x80	1	26,5	14		33884
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff rot-gelb	SD2-3-80-R	80 A	52x100x80	1	26,5	14		33888
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff rot-gelb	SD2-3-100-R	100 A	52x100x80	1	26,5	14		33892
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, Griff rot-gelb	SD3-3-125-R	125 A	66x113x81	1	39,5	14		33035
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, Griff rot-gelb	SD3-3-160-R	160 A	66x113x81	1	39,5	14		33040



Typ SD1, SD2, SD3; für Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC / EN 60715



Lasttrennschalter, 3-polig + N, mit Drehgriff graphitgrau

Artikel	Ausführung	Bemessungs- strom	Abmessungen BxHxT	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau	SD1-4-16	16 A	51x81x79	1	20,5	14		33809
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau	SD1-4-25	25 A	51x81x79	1	20,5	14		33813
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau	SD1-4-32	32 A	51x81x79	1	20,5	14		33817
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau	SD1-4-40	40 A	51x81x79	1	20,5	14		33821
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² Griff graphitgrau	SD1-4-63	63 A	51x81x79	1	20,5	14		33825
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff graphitgrau	SD2-4-63	63 A	69x100x80	1	40,5	14		33869
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff graphitgrau	SD2-4-80	80 A	69x100x80	1	40,5	14		33873
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff graphitgrau	SD2-4-100	100 A	69x100x80	1	40,5	14		33877
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, Griff graphitgrau	SD3-4-125	125 A	88x113x81	1	53,5	14		33028
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, Griff graphitgrau	SD3-4-160	160 A	88x113x81	1	53,5	14		33032



Lasttrennschalter, 3-polig + N, mit Drehgriff rot-gelb

Tustile in serial tell, s polis i it, illie sieng	in tot Bein							
Artikel	Ausführung	Bemessungs- strom	Abmessungen BxHxT	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff rot-gelb	SD1-4-16-R	16 A	51x81x79	1	20,5	14		33839
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff rot-gelb	SD1-4-25-R	25 A	51x81x79	1	20,5	14		33843
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff rot-gelb	SD1-4-32-R	32 A	51x81x79	1	20,5	14		33847
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff rot-gelb	SD1-4-40-R	40 A	51x81x79	1	20,5	14		33851
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² Griff rot-gelb	SD1-4-63-R	63 A	51x81x79	1	20,5	14		33855
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff rot-gelb	SD2-4-63-R	63 A	69x100x80	1	40,5	14		33885
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff rot-gelb	SD2-4-80-R	80 A	69x100x80	1	40,5	14		33889
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff rot-gelb	SD2-4-100-R	100 A	69x100x80	1	40,5	14		33893
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, Griff rot-gelb	SD3-4-125-R	125 A	88x113x81	1	53,5	14		33037
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, Griff rot-gelb	SD3-4-160-R	160 A	88x113x81	1	53,5	14		33041



CAPUS®Panel - Lasttrennschalter 6P und Lastumschalter 3P 16 A - 160 A

Typ Capus SD1, SD2, SD3; für Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC / EN 60715



Lasttrennschalter, 6-polig, mit Drehgriff graphitgrau

Artikel	Ausführung	Bemessungs- strom	Abmessungen BxHxT	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau	SD1-6-32	32 A	73x81x79	1	41	14		33818
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm², Griff graphitgrau	SD1-6-63	63 A	73x81x79	1	41	14		33826
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff graphitgrau	SD2-6-100	100 A	94x100x80	1	81	14		33878
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff graphitgrau	SD2-6-125	125 A	94x100x80	1	81	14		33882



Lastumschalter, 3-polig, mit Drehgriff graphitgrau, I - 0 - II

, 1 6, 5 5								
Artikel	Ausführung	Bemessungs- strom	Abmessungen BxHxT	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau	CO-SD1-3-32	32 A	73x81x79	1	41	14		33848
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm², Griff graphitgrau	CO-SD1-3-63	63 A	73x81x79	1	41	14		33856
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff graphitgrau	CO-SD2-3-100	100 A	94x100x80	1	81	14		33894
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff graphitgrau	CO-SD2-3-125	125 A	94x100x80	1	81	14		33898



für Lasttrennschalter und Lastumschalter Typ SD1, SD2, SD3



Drehgriff, für Türantrieb, ohne Achse

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
schwarz, mit Türsperre, IP40	SD1, SD2, SD3	1	5,5	14		33665
rot-gelb, mit Türsperre, IP40	SD1, SD2, SD3	1	5,5	14		33666
schwarz, mit überlistbarer Türsperre, IP65	SD1, SD2, SD3	1	10,5	14		33669
rot-gelb, mit überlistbarer Türsperre, IP65	SD1, SD2, SD3	1	10,5	14		33670
schwarz, mit Türsperre, IP40	CO-SD1, CO-SD2, CO-SD3	1	5,5	14		33900

Verlängerungsachse

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Verlängerungsachse, Länge 100 mm	SD1, SD2, SD3	1	2	14		33680
Verlängerungsachse, Länge 200 mm	SD1, SD2, SD3	1	3,6	14		33681
Verlängerungsachse, Länge 300 mm	SD1, SD2, SD3	1	5,4	14		33682

Meldeschalter, zur Überwachung der Schalterstellung

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
1 Öffner + 1 Schließer, Schraubanschluss	SD1, SD2, SD3	1	4,3	14		33692

Anschlussraumabdeckung

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Set Anschlussraumabdeckung 3-polig	SD1	1	1,8	14		33694
Set Anschlussraumabdeckung 3-polig	SD2	1	2,2	14		33695
Set Anschlussraumabdeckung 3-polig	SD3	1	3,4	14		33696
Set Anschlussraumabdeckung für 4.Pol	SD1	1	1,2	14		33697
Set Anschlussraumabdeckung für 4.Pol	SD2	1	1,4	14		33698
Set Anschlussraumabdeckung für 4.Pol	SD3	1	1,6	14		33699

Nullleiter, für 4.Pol

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6	SD1	1	5	14		33683
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1	SD2	1	10	14		33684
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0	SD3	1	13,3	14		33685

PE Klemmen

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6	SD1	1	5	14		33689
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1	SD2	1	10	14		33690
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0	SD3	1	13,3	14		33691



Typ S32



Lasttrennschalter, 3-polig, 690 V AC, mit Drehgriff graphitgrau

Artikel	Ausführung	Bemessungsstrom	Abmessungen B x H x T	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Schraube M6	S32 160 A	160 A	158x122x58	1	110	14		23001
Rahmenklemmen 70 mm ²	S32 160 A	160 A	158x122x58	1	110	14		23002
Schraube M8	S32 250 A	250 A	205x135x65	1	180	14		23003
Schraube M10	S32 400 A	400 A	205x147x65	1	200	14		23004
Schraube M10	S32 630 A	630 A	293x193x98	1	500	14		23005
Schraube M12	S32 1000 A	1000 A	293x204x98	1	540	14		23006
Schraube M16	S32 1250 A	1250 A	385x290x127	1	1230	14		23007
Schraube M12	S32 1600 A	1600 A	385x360x127	1	1320	14		23008
Schraube M12	S32 2500 A	2500 A	385x450x248	1	2850	14		23009
Schraube M12	S32 3150 A	3150 A	385x450x248	1	3100	14		23010

Anschlussraumabdeckungen sind nicht im Lieferumfang enthalten; Anschlussschrauben und Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Lasttrennschalter, 3-polig+N, 690 V AC, mit Drehgriff graphitgrau

Artikel	Ausführung	Bemessungsstrom	Abmessungen B x H x T	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Schraube M6	S32 160 A	160 A	158x122x58	1	120	14		23021
Rahmenklemmen 70 mm ²	S32 160 A	160 A	158x122x58	1	120	14		23022
Schraube M8	S32 250 A	250 A	205x135x65	1	190	14		23023
Schraube M10	S32 400 A	400 A	205x147x65	1	210	14		23024
Schraube M10	S32 630 A	630 A	293x193x98	1	550	14		23025
Schraube M12	S32 1000 A	1000 A	293x204x98	1	590	14		23026
Schraube M16	S32 1250 A	1250 A	385x290x127	1	1370	14		23027
Schraube M12	S32 1600 A	1600 A	385x360x127	1	1490	14		23028

Anschlussraumabdeckungen sind nicht im Lieferumfang enthalten; Anschlussschrauben und Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Lasttrennschalter, 4-polig, 690 V AC, mit Drehgriff graphitgrau

Artikel	Ausführung	Bemessungsstrom	Abmessungen B x H x T	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Schraube M6	S32 160 A	160 A	158x122x58	1	120	14		23011
Rahmenklemmen 70 mm²	S32 160 A	160 A	158x122x58	1	120	14		23012
Schraube M8	S32 250 A	250 A	205x135x65	1	190	14		23013
Schraube M10	S32 400 A	400 A	205x147x65	1	210	14		23014
Schraube M10	S32 630 A	630 A	293x193x98	1	550	14		23015
Schraube M12	S32 1000 A	1000 A	293x204x98	1	590	14		23016
Schraube M16	S32 1250 A	1250 A	385x290x127	1	1370	14		23017
Schraube M12	S32 1600 A	1600 A	385x360x127	1	1490	14		23018

Anschlussraumabdeckungen sind nicht im Lieferumfang enthalten; Anschlussschrauben und Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

CAPUS®Panel - Zubehör

für Lasttrennschalter Typ S32



Türkupplungsdrehantrieb, Sichtblende graphitgrau

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
	S32 160 A	1	24,2	14		23901
Standard	S32 250 A / 400 A	1	24,3	14		23902
	S32 630 A bis S32 3150 A	1	24,3	14		23903
	S32 160 A	1	29,1	14		23904
für Vorhängeschloss	S32 250 A / 400 A	1	29,2	14		23905
	S32 630 A bis S32 3150 A	1	29,2	14		23906
	S32 160 A	1	35	14		23907
mit Schließzylinder	S32 250 A / 400 A	1	33,1	14		23908
	S32 630 A bis S32 3150 A	1	33,1	14		23909

Verlängerungsachse und Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten.



Türkupplungsdrehantrieb, mit rotem Drehgriff für Direktantrieb, Sichtblende gelb

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
	S32 160 A	1	39,7	14		23910
	S32 250 A / 400 A	1	43,3	14		23911
für Vorhängeschloss	S32 630 A / 1000 A	1	77,7	14		23912
	S32 1250 A / 1600 A	1	78,9	14		23913
	S32 2500 A / 3150 A	1	89,4	14		23914

 $\label{thm:continuous} Verl\"{a}ngerungs ach se\ und\ Vorh\"{a}ngeschloss\ nicht\ im\ Lieferum fang\ enthalten.$



Verlängerungsachse

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
	S32 160 A	1	5,4	14		23922
300 mm Länge	S32 250 A / 400 A	1	28,1	14		23923
	S32 630 A bis S32 3150 A	1	33,6	14		23924
550 mm län	S32 250 A / 400 A	1	29	14		33380
550 mm Länge	S32 630 A bis S32 3150 A	1	38	14		33381

CAPUS®Panel - Zubehör

für Lasttrennschalter Typ S32



Anschlussraumabdeckung rauchtopas

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
	S32 160 A	1	4,7	14		23915
	S32 250 A / 400 A	1	8,3	14		23916
3P, 3P+N, 4P	S32 630 A / 1000 A	1	11,9	14		23917
	S32 1250 A / 1600 A	1	21,7	14		23918
	S32 2500 A / 3150 A	1	42,7	14		23919

Abdeckung für oben oder unten. 1 VE enthält eine Abdeckung. 2 Abdeckungen pro Schalter (oben und unten) notwendig. Weitere Angaben zum Installieren der Abdeckungen unter **www.woehner.com**



Meldeschalter

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
1 n/c + 1 n/o	S32 160 A	1	3,7	14		23920
Steckeranschlüsse 6,3x0,8	S32 250 A bis S32 3150 A	1	2,4	14		23921

² Meldeschalter je Lasttrennschalter montierbar



Anschlussklemme

Ausführung	Verwendbar für	Bemessungsstrom	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
1x 50 - 120 mm ²	S32 250 A	250 A	1	9,7	14		23925
1x 95 - 240 mm ²	S32 400 A	400 A	1	16,1	14		23926
2x 50 - 95 mm ²	S32 400 A	400 A	1	17,4	14		23927
2x 95 - 150 mm ²	S32 630 A	630 A	1	29,6	14		23928
3x 50 - 95 mm ²	S32 630 A	630 A	1	28,5	14		23929
2x 95 - 240 mm ²	S32 1000 A	750 A	1	46,2	14		23930
3x 95 - 150 mm ²	S32 1000 A	750 A	1	46,4	14		23931

CAPUS®Panel - Übersicht Zubehör

für Lasttrennschalter Typ S32

ArtNr.	Beschreibung		Türkupplung	sdrehantrieb		Verlängerungsachse		Anschluss- raumab- deckung	Melde- schalter	Anschlussi	klemmen
		graphit- grau Standard	graphit- grau für Schloss	graphit- grau mit Schließ- zylinder	mit rotem Griff direkt, Sichtbl. gelb	300 mm	550 mm				
23001	S32 160 A / 3P	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23002	S32 160 A / 3P+Kl	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23003	S32 250 A / 3P	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23925	-
23004	S32 400 A / 3P	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23926	23927
23005	S32 630 A / 3P	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23928	23929
23006	S32 1000 A / 3P	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23930	23931
23007	S32 1250 A / 3P	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-
23008	S32 1600 A / 3P	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-
23009	S32 2500 A / 3P	23903	23906	23909	23914	23924	33381	23919	23921	-	-
23010	S32 3150 A / 3P	23903	23906	23909	23914	23924	33381	23919	23921	-	-
23011	S32 160 A / 4P	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23012	S32 160 A / 4P+Kl	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23013	S32 250 A / 4P	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23925	-
23014	S32 400 A / 4P	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23926	23927
23015	S32 630 A / 4P	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23928	23929
23016	S32 1000 A / 4P	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23930	23931
23017	S32 1250 A / 4P	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-
23018	S32 1600 A / 4P	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-
23021	S32 160 A / 3P+N	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23022	S32 160 A / 3P+N+Kl	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23023	S32 250 A / 3P+N	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23925	-
23024	S32 400 A / 3P+N	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23926	23927
23025	S32 630 A / 3P+N	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23928	23929
23026	S32 1000 A / 3P+N	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23930	23931
23027	S32 1250 A / 3P+N	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-
23028	S32 1600 A / 3P+N	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-

CAPUS®Panel - Lastumschalter 160 A - 1600 A

Typ BB32



Lastumschalter, 3-polig, mit Drehgriff graphitgrau

Artikel	Ausführung	Bemessungs- strom	Abmessungen B x H x T	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Schraube M6	BB32 160 A	160 A	162x100x146	1	260	14		23101
Schraube M8	BB32 250 A	250 A	208x124x169	1	406	14		23103
Schraube M10	BB32 400 A	400 A	208x124x169	1	440	14		23104
Schraube M10	BB32 630 A	630 A	297x162x247	1	1080	14		23105
Schraube M12	BB32 1000 A	1000 A	297x162x247	1	1100	14		23106
Schraube M16	BB32 1250 A	1250 A	309x243x285	1	2700	14		23107
Schraube M12 (Max. Ith 1485 A)	BB32 1600 A	1600 A	309x243x285	1	3150	14		23108

Anschlussraumabdeckungen und Verbindungsschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten; Anschlussschrauben und Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

$\textbf{Lastum schalter,} \ \texttt{3-polig+N}, \textbf{mit Drehgriff graphitgrau}$

Artikel	Ausführung	Bemessungs- strom	Abmessungen B x H x T	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Schraube M6	BB32 160 A	160 A	162x100x146	1	280	14		23121
Schraube M8	BB32 250 A	250 A	208x124x169	1	440	14		23123
Schraube M10	BB32 400 A	400 A	208x124x169	1	470	14		23124
Schraube M10	BB32 630 A	630 A	297x162x247	1	1200	14		23125
Schraube M12	BB32 1000 A	1000 A	297x162x247	1	1300	14		23126
Schraube M16	BB32 1250 A	1250 A	309x243x285	1	3050	14		23127
Schraube M12 (Max. Ith 1485 A)	BB32 1600 A	1600 A	309x243x285	1	3500	14		23128

Anschlussraumabdeckungen und Verbindungsschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten; Anschlussschrauben und Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

für Lastumschalter Typ BB32



Verbindungsschienen (Set 3P und 3P+N) mit Anschlussraumabdeckung, zur Verbindung der Lastumschalter

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
3P	BB32 160 A	1	46,4	14		23940
3P+N	BB32 160 A	1	57	14		23941
3P	BB32 250 A	1	76	14		23942
3P+N	BB32 250 A	1	93,2	14		23943
3P	BB32 400 A	1	95	14		23944
3P+N	BB32 400 A	1	116,7	14		23945
3P	BB32 630 A	1	236	14		23946
3P+N	BB32 630 A	1	298,6	14		23947
3P	BB32 1000 A	1	271	14		23948
3P+N	BB32 1000 A	1	344,4	14		23949
3P	BB32 1250 A	1	561,2	14		23950
3P+N	BB32 1250 A	1	729	14		23951
3P	BB32 1600 A	1	766	14		23952
3P+N	BB32 1600 A	1	1007,2	14		23953



Türkupplungsdrehantrieb, Sichtblende graphitgrau

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
für Vorhängeschloss	BB32 160 A	1	29,1	14		23932
	BB32 250 A / 400 A	1	29,2	14		23933
	BB32 630 A bis 1600 A	1	29,2	14		23934

 $\label{thm:continuous} Verl\"{a}nge rung sach se\ und\ Vorh\"{a}nge schloss\ nicht\ im\ Liefer umfang\ enthalten.$

Verlängerungsachse

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
	BB32 160 A	1	5,4	14		23922
300 mm Länge	BB32 250 A / 400 A	1	28,1	14		23923
	BB32 630 A bis 1600 A	1	33,6	14		23924
FF0 mm länge	BB32 250 A / 400 A	1	29	14		33380
550 mm Länge	BB32 630 A bis 1600 A	1	38	14		33381

CAPUS®Panel - Zubehör

für Lastumschalter Typ BB32



Anschlussraumabdeckung rauchtopas, für oben / unten

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
	BB32 160 A	1	7	14		23935
20.20.11	BB32 250 A / 400 A	1	14	14		23936
3P, 3P+N	BB32 630 A / 1000 A	1	23	14		23937
	BB32 1250 A	1	30	14		23938
	BB32 1600 A	1	30	14		23939

Abdeckung für oben oder unten. 1 VE enthält eine Abdeckung. 2 Abdeckungen pro Schalter (oben und unten) notwendig. Weitere Angaben zum Installieren der Abdeckungen unter **www.woehner.com**



Meldeschalter

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
1 n/c + 1 n/o	BB32 160 A	1	3,7	14		23920
Steckeranschlüsse 6,3x0,8	BB32 250 A bis 1600 A	1	2,4	14		23921

2 Meldeschalter je Lastumschalter montierbar



Anschlussklemme

Ausführung	Verwendbar für	Bemessungsstrom	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
1x 50 - 120 mm ²	BB32 250 A	250 A	1	9,7	14		23925
1x 95 - 240 mm ²	BB32 400 A	400 A	1	16,1	14		23926
2x 50 - 95 mm ²	BB32 400 A	400 A	1	17,4	14		23927
2x 95 - 150 mm ²	BB32 630 A	630 A	1	29,6	14		23928
3x 50 - 95 mm ²	BB32 630 A	630 A	1	28,5	14		23929
2x 95 - 240 mm ²	BB32 1000 A	750 A	1	46,2	14		23930
3x 95 - 150 mm ²	BB32 1000 A	750 A	1	46,4	14		23931

Klemmen montierbar nur auf die Kontakte der Lastumschalter. Nicht auf die Verbindungsschienen.

CAPUS®Panel - Übersicht Zubehör

für Lastumschalter Typ BB32

ArtNr.	Beschreibung	Verbindungs- schienen	Türkupplungs- drehantrieb	Anschluss- raumabdeckung	Melde- schalter	Verlängeru	ungsachse	Anschluss	klemmen
			graphit-grau für Schloss			300 mm	550 mm		
23101	BB32 160 A / 3P	23940	23932	23935	23920	23922	-	-	-
23103	BB32 250 A / 3P	23942	23933	23936	23921	23923	33380	23925	-
23104	BB32 400 A / 3P	23944	23933	23936	23921	23923	33380	23926	23927
23105	BB32 630 A / 3P	23946	23934	23937	23921	23924	33381	23928	23929
23106	BB32 1000 A / 3P	23948	23934	23937	23921	23924	33381	23930	23931
23107	BB32 1250 A / 3P	23950	23934	23938	23921	23924	33381	-	-
23108	BB32 1600 A / 3P	23952	23934	23939	23921	23924	33381	-	-
23121	BB32 160 A / 3P+N	23941	23932	23935	23920	23922	-	-	-
23123	BB32 250 A / 3P+N	23943	23933	23936	23921	23923	33380	23925	-
23124	BB32 400 A / 3P+N	23945	23933	23936	23921	23923	33380	23926	23927
23125	BB32 630 A / 3P+N	23947	23934	23937	23921	23924	33381	23928	23929
23126	BB32 1000 A / 3P+N	23949	23934	23937	23921	23924	33381	23930	23931
23127	BB32 1250 A / 3P+N	23951	23934	23938	23921	23924	33381	-	-
23128	BB32 1600 A / 3P+N	23953	23934	23939	23921	23924	33381	-	-

CAPUS®Panel - NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen Gr. 00 - 3

Typ LTS-F



NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig, 690 V AC, mit Drehgriff

Artikel	Ausführung	Bemessungsstrom	Größe	Abmessungen B x H x T	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Schraube M8, Griff graphitgrau	LTS-F 160	160 A	NH 00	171x148x195	1	230	15		33337
Schraube M10, Griff graphitgrau	LTS-F 250	250 A	NH 1	270x232x253	1	726	15		33338
Schraube M10, Griff graphitgrau	LTS-F 400	400 A	NH 2	270x232x253	1	760	15		33339
Schraube M12, Griff graphitgrau	LTS-F 630	630 A	NH 3	330x290x302	1	1310	15		33340
Schraube M8, Griff rot	LTS-F 160	160 A	NH 00	171x148x195	1	230	15		33359
Schraube M10, Griff rot	LTS-F 250	250 A	NH 1	270x232x253	1	726	15		33360
Schraube M10, Griff rot	LTS-F 400	400 A	NH 2	270x232x253	1	760	15		33361
Schraube M12, Griff rot	LTS-F 630	630 A	NH 3	330x290x302	1	1310	15		33362

Sicherungen und Anschlussraumabdeckungen sind im Lieferumfang nicht enthalten

Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
zum Abdecken aller Anschlüsse, graphitgrau	LTS-250, LTS-F 160	2	4	14		33350
zum Abdecken aller Anschlüsse, graphitgrau	LTS-400/630, LTS-F 250/400	2	12	14		33351
zum Abdecken aller Anschlüsse, graphitgrau	LTS-800, LTS-F 630	2	20	14		33352

Meldeschalter, zur Überwachung der Schalterstellung

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
1 Öffner + 1 Schließer, Steckanschlüssen 6,3x0,8	LTS, LTS-F	1	2,5	14		33347

Verlängerungsachse und Türkupplungsdrehantrieb, ohne Drehgriff

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	23,5	14		33342
Sichtblende graphitgrau	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	38	14		33345
	LTS-800 LTS-F 630	1	67	14		33346
6:1111	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	38	14		33348
Sichtblende rot-gelb	LTS-800 LTS-F 630	1	56	14		33349
Varië ngarungga ahaa 200 mana lang	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	30	14		33246
Verlängerungsachse 300 mm lang	LTS-800 LTS-F 630	1	57,3	14		23924
V-uli	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	29	14		33380
Verlängerungsachse 550 mm lang	LTS-800 LTS-F 630	1	38	14		33381

Anschlussklemme

Ausführung	Verwendbar für	Anschluss	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Schellenanschluss für Cu-Leiter	LTS-F 160	2,5-70 mm ²	3	2,9	14		33363
Schellenanschluss für Cu-Leiter	QCB-NH1, QCS-NH1, LTS-F 250, LTS 400	70-150 mm ²	1	6,3	9		33163
Schellenanschluss für Cu-Leiter	QCB-NH2, LTS-F 400, LTS 630	120-240 mm ²	1	10,6	9		33164
Schellenanschluss für Cu-Leiter	QCB-NH3, LTS-F 630, LTS 800	150-300 mm ²	1	12,5	9		33165
Prismenklemme einfach für Cu- u. Al- Leiter	LTS-F 250, LTS 400	70-150 mm ²	3	11,6	14		33366
Prismenklemme einfach für Cu- u. Al- Leiter	LTS-F 400, LTS 630	120-240 mm ²	3	20	14		33367

CAPUS®Panel - Lasttrennschalter 250 A - 800 A

Typ LTS



Lasttrennschalter, 3-polig, 500 V AC, mit Drehgriff

Artikel	Ausführung	Bemessungsstrom	Abmessungen B x H x T	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Schraube M10, Griff graphitgrau	LTS-250	250 A	171x158x157	1	194	14		33333
Schraube M10, Griff graphitgrau	LTS-400	400 A	270x237x197	1	538	14		33334
Schraube M10, Griff graphitgrau	LTS-630	630 A	270x237x197	1	546	14		33335
Schraube M12, Griff graphitgrau	LTS-800	800 A	330x290x237	1	944	14		33336
Schraube M10, Griff rot	LTS-250	250 A	171x158x157	1	194	14		33355
Schraube M10, Griff rot	LTS-400	400 A	270x237x197	1	538	14		33356
Schraube M10, Griff rot	LTS-630	630 A	270x237x197	1	546	14		33357
Schraube M12, Griff rot	LTS-800	800 A	330x290x237	1	944	14		33358

 $Sicherungen\ und\ Anschlussraumabdeckungen\ sind\ im\ Lieferumfang\ nicht\ enthalten$

Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
zum Abdecken aller Anschlüsse, graphitgrau	LTS-250, LTS-F 160	2	4	14		33350
zum Abdecken aller Anschlüsse, graphitgrau	LTS-400/630, LTS-F 250/400	2	12	14		33351
zum Abdecken aller Anschlüsse, graphitgrau	LTS-800, LTS-F 630	2	20	14		33352

Meldeschalter, zur Überwachung der Schalterstellung

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
1 Öffner + 1 Schließer, Steckanschlüssen 6,3x0,8	LTS, LTS-F	1	2,5	14		33347

Verlängerungsachse und Türkupplungsdrehantrieb, ohne Drehgriff

Ausführung	Verwendbar für		Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Sichtblende graphitgrau	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	23,5	14		33342
	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	38	14		33345
	LTS-800 LTS-F 630	1	67	14		33346
Sichtblende rot-gelb	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	38	14		33348
	LTS-800 LTS-F 630	1	56	14		33349
Verlängerungsachse 300 mm lang	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	30	14		33246
	LTS-800 LTS-F 630	1	57,3	14		23924
Verlängerungsachse 550 mm lang	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	1	29	14		33380
	LTS-800 LTS-F 630	1	38	14		33381

Anschlussklemme

Ansemasskiemme							
Ausführung	Verwendbar für	Anschluss	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	ArtNr.
Schellenanschluss für Cu-Leiter	LTS-F 160	2,5-70 mm ²	3	2,9	14		33363
Schellenanschluss für Cu-Leiter	QCB-NH1, QCS-NH1, LTS-F 250, LTS 400	70-150 mm ²	1	6,3	9		33163
Schellenanschluss für Cu-Leiter	QCB-NH2, LTS-F 400, LTS 630	120-240 mm ²	1	10,6	9		33164
Schellenanschluss für Cu-Leiter	QCB-NH3, LTS-F 630, LTS 800	150-300 mm ²	1	12,5	9		33165
Prismenklemme einfach für Cu- u. Al- Leiter	LTS-F 250, LTS 400	70-150 mm ²	3	11,6	14		33366
Prismenklemme einfach für Cu- u. Al- Leiter	LTS-F 400, LTS 630	120-240 mm ²	3	20	14		33367

wöhner

PIB 01-03-2023-DE 40625 000

Wöhner GmbH & Co. KG Elektrotechnische Systeme Mönchrödener Str. 10 96472 Rödental Deutschland

Telefon +49 9563 751-0 info@woehner.de woehner.de