# 185Power

**al producto:**
https://qrco.de/185power-en

SISTEMA DE BARRAS 185 MM

# 185Power

## Solución de sistema de alta potencia con una distancia entre barras de 185 mm

El sistema de barras 185Power de Wöhner es un sistema modular para distribución de potencia de baja tensión con una distancia entre barras de 185 mm. Todos los componentes (los soportes para barras, las tapas CrossLink®, los fusibles-interruptores-seccionadores verticales NH, los interruptores-seccionadores verticales con fusibles NH, los bloques de terminales y los módulos de conexión y los adaptadores EQUES®) se ajustan perfectamente. El interruptor-seccionador con fusibles NH es lo más destacado. Este modelo, con la extensión de «Speed», permite una conmutación independiente del usuario fiable. A la hora de integrar automáticos en el sistema, los adaptadores EQUES® están disponibles para todos los automáticos habituales en el mercado para corrientes que van desde los 400 A hasta los 1600 A. El sistema 185Power ofrece una aamplia gama de posibilidades para integrar transformadores de corriente. Retrofiting es posible sin necesitar espacio adicional. El 185Power permite al usuario acceder a sistemas de distribución de baja tensión rentables. La estructura modular y la compatibilidad de los componentes facilitan el uso eficaz del espacio dentro del armario. Los sistemas que se basan en el 185Power se pueden ampliar o modificar fácilmente.

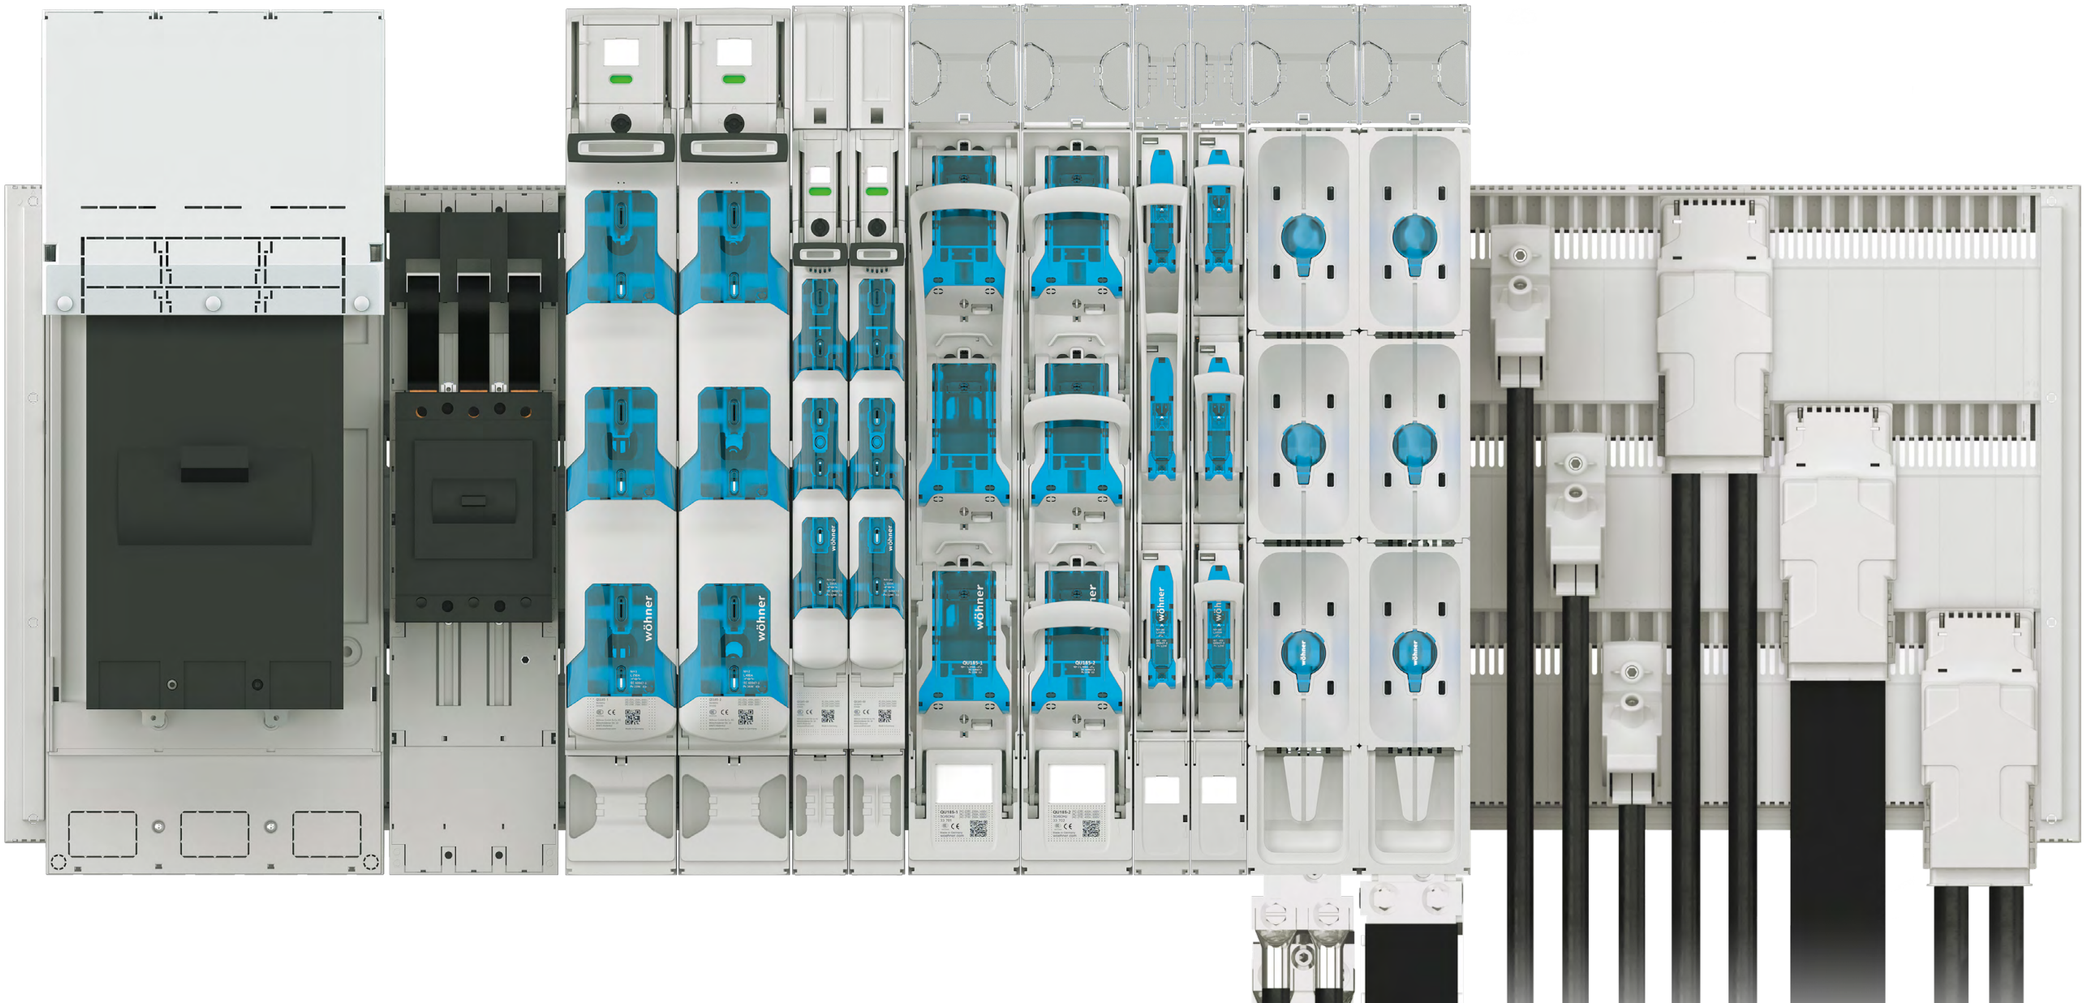

## Barras 185Power

- 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm
- modelos estañados
- corriente admisible de carga comprobada
- resistencia a cortocircuitos comprobada



## Soporte para barras 185Power

Soporte para barras para un montaje sencillo y seguro de sistemas con una distancia de 185 mm entre los centros de barras.
- se puede adaptar con barras de 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
- tapa final y central como accesorios

## CrossLink®185Power sistema de cierre

En el sistema 185Power, los módulos de cierre CrossLink®185Power, los perfiles de la placa base y la cubierta de soporte para barras proporcionan una protección contra contacto directo óptima y total del sistema de barras.
- modelos de 50 mm y 100 mm de ancho
- conexión segura entre los componentes y a la protección lateral y central

## CRITO®185Power módulo de conexión

La conexión compacta hasta 500 A con completa protección contra contactos directos permite una disposición de ahorro de espacio encima de cada uno de elllos.
- caja terminal tipo V para conexión de secciones 70 - 240 mm²
- montado sobre módulos de protección contra contactos directos CrossLink® o directamente sobre la barra

## CRITO®185Power módulo de conexión

Módulos para conexión directa de cables y pletina flexible.
- versiones con borne-brida, para cables y barras planas hats a 80 x 10
- conexión arriba/abajo
- montado sobre módulos de protección contra contactos directos CrossLink® o directamente sobre la barra

## CRITO®185Power bloque de terminales

El bloque de conexión permite la conexión conveniente de cable redodndo o plano así como cables con punteras.
- intensidad nominal: 800 A o 1400 A
- ancho 100 mm
- montaje con bornes-brida sobre módulos de protección contra contacto directo CrossLink®
- opcional montaje con tornillos
- instalación de transformador de corriente sin necesidad de espacio adicional

## QUADRON® 185Power

Disponible en tamaños del 00 al 3, los interruptores-seccionadores verticales fusibles NH, ofrecen un montaje rápido, sencillo y seguro.
- montaje con abrazaderas en los módulos de protección contra contacto directo CrossLink® o montaje directo con pernos
- transformador de corriente integrado sin necesitar espcio adicional
- canal de ventilación innovador

## QUADRON® 185Power Speed

Interruptor-seccionador vertical fusibles NH en los tamaños de 00 a 3 que ofrece una conmutación independiente del usuario.
- conmutador de acción rápida con doble freno
- tecnología de fusibles más segura
- montaje más rápido y seguro con abrazadera y extensión de tornillo aislada
- transformador de corriente integrado sin necesitar espcio adicional

## EQUES®185Power adaptador

El adaptador de barras universal para un montaje rápido y compacto de automáticos de caja moldeada comunes de mercado.
- ancho 150 mm
- montaje rápido y seguro con bornes tipo brida sobre los módulos de protección contra contacto directo CrossLink®
- montaje atornillado opcional
- instalación de transformador de corriente sin necesidad de espacio adicional

## EQUES®185Power adaptador

Los adaptadores de embarrados son usados para una instalación rápida y simple de todos los automáticos de caja moldeada del mercado.
- intensidad nominal: 630 A - 1600 A
- ancho 300 mm
- montaje rápido y seguro con bornes tipo brida sobre los módulos de protección contra contacto directo CrossLink®
- montaje atornillado opcional
- instalación de transformador de corriente sin necesidad de espacio adicional

# 185Power CrossLink®Technology - Sistemas de barras

sistemas de 3 polos

## Soporte barras y tapa de barras CrossLink®

| Artículo | Tipo | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| soporte para barras universal | para barras planas sin perforar de 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 | 4 | 50,0 | 06 | | 01430 |
| protección lateral para el soporte para barras 01430 | set para un soporte para barras izquierdo y uno derecho | 1 | 39,0 | 06 | | 01431 |
| tapa central para el soporte para barras 01430 | si se utiliza el soporte para barras como soporte central | 2 | 17,0 | 06 | | 01432 |

en www.woehner.com pueden encontrarse soportes adicionales para barras perfiladas y perforadas

## Barra de cobre y tapa barras

| Artículo | Tipo | Sección en mm² | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barra 30 x 10 | longitud de 2,40 m, estañado | 300 | 1 | 643,2 | 06 | | 01625 |
| barra 40 x 10 | longitud de 2,40 m, estañado | 400 | 1 | 856,8 | 06 | | 01626 |
| barra 60 x 10 | longitud de 2,40 m, estañado | 600 | 1 | 1294,0 | 06 | | 01628 |
| barra 80 x 10 | longitud de 2,40 m, estañado | 800 | 1 | 1728,0 | 06 | | 01765 |
| barra 100 x 10 | longitud de 2,40 m, estañado | 1000 | 1 | 2174,0 | 06 | | 01766 |
| barra 120 x 10 | longitud de 2,40 m, estañado | 1200 | 1 | 2572,8 | 06 | | 01767 |
| tapa barra | para barra de 12 - 30 x 10, 1 m de longitud | | 10 | 10,1 | 06 | | 01245 |
| tapa barra | para embarrado de 40-60 x 10, 1 m de longitud | | 5 | 17,6 | 06 | | **01251** |

longitudes parciales por encargo

## CrossLink®185Power - cubierta del sistema en la parte delantera

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| módulo de tapa de protección contra contacto directo CrossLink® | 50 mm de anchura | 8 | 16,0 | 06 | | 01433 |
| módulo de tapa de protección contra contacto directo CrossLink® | 100 mm de anchura | 4 | 34,0 | 06 | | 01434 |
| tapa delantera IP40 | para tapas CrossLink® | 3 | 3,0 | 06 | | **01435** |
| perfiles de cierre | 499 mm de longitud | 2 | 5,6 | 06 | | 01440 |
| perfiles de cierre | 649 mm de longitud | 2 | 7,6 | 06 | | 01444 |

las longitudes de los perfiles de cierre coinciden con las del aislamiento del sistema en la parte posterior;
perfiles de cierre, longitud de 499 mm, adecuados para 01420; perfiles de cierre, longitud de 649 mm, adecuados para 01436

## CrossLink®185Power, - cubierta del sistema en la parte posterior

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aislamiento del sistema, en la parte posterior * | set para una separación en el soporte para barras de 550 mm (distancia entre ejes) | 1 | 91,3 | 06 | | 01420 |
| aislamiento del sistema, en la parte posterior * | set para una separación en el soporte para barras de 700 mm (distancia entre ejes) | 1 | 110,0 | 06 | | 01436 |
| distanciador ** | set, adecuado para 01430 | 1 | 13,1 | 06 | | 01421 |

* se incluyen con el sistema ocho espaciadores
** set formado por 4 separadores, como accesorio si se utiliza una barra central con elementos de partición de la instalación

## Unión de barras, para barras con las mismas dimensiones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| conector longitudinal de barras | 40 mm | 3 | 48,0 | 07 | | 01480 |
| conector longitudinal de barras | 60 mm | 3 | 72,0 | 07 | | 01481 |
| aislamiento de protección contra contacto directo para conectores longitudinales | 3 polos, montaje en la parte posterior y frontal, anchura de la tapa de 100 mm | 1 | 29,5 | 06 | | 01482 |
| aislamiento de protección contra contacto directo para conectores longitudinales | 3 polos, montaje en la parte posterior y frontal, anchura de la tapa de 150 mm | 1 | 45,0 | 06 | | 01416 |

para la conexión de barras 30 x 10 se requiere un terminal longitudinal de conexión 01480;
para la conexión de barras 80 x 10 se requieren dos terminales longitudinales de conexión 01480;
para la conexión de barras 100 x 10 se requiere un terminal longitudinal de conexión 01480 y otro del 01481;
para la conexión de barras 120 x 10 se requieren dos terminales longitudinales de conexión 01481

disposiciones de montaje de la instalación: www.woehner.com/en/products/01430.html





# CRITO®185Power CrossLink® - Técnica de conexión

1 polo y 3 polos

## Regleta de conexión, 3 polos, conexión por tornillo

| Artículo | Tipo | Corriente nominal | Ancho | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M12 * | 3 polos | 800 A | 100 | 1 | 484,0 | 07 | | **01438** |
| para 3 terminales de cable de 300 mm² ** (disposición de compensación), para 4 terminales de cable de 240 mm² o lam. Cu 80 x 10 | 3 polos | 1400 A | | 1 | 1050,0 | 07 | | **01439** |

para el montaje sin taladrar, con o sin tapa de protección contra contactos directos CrossLink®, se necesitan bornes-brida
* el transformador de corriente puede ser integrado dentro de la regleta de conexión
** intensidad de corriente máxima admisible de 1400 A con conexión atornillada, 1200 A con borne de conexión por brida; consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

## Borne brida, sin taladrar las barras

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abrazadera CrossLink® | para sistemas de barras con protección contra contacto directo CrossLink® | 1 - 3 | 3 | 15,0 | 12 | | **33738** |
| abrazadera | para sistemas de barras sin cubiertas del sistema | | 3 | 10,0 | 12 | | **33740** |

## Módulo para transformador de corriente, con tapa terminales, para regleta de conexión 800 A

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| módulo de transformador de corriente universal | para el montaje en el área de conexión | 1 - 3 | 1 | 170,0 | 18 | | 33776 |

para encontrar transformador ver página 4.20

## Transformador de corriente, (puede ser integrado), con bornes

| Artículo | clase de precisión | Potencia nominal aparente | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transformador de corriente de 800 A / 5 A | 1 | 2,50 VA | 1 - 3 | 1 | 13,5 | 23 | | 37217 |
| transformador de corriente de 910 A / 5 A | | | | 1 | 13,5 | 23 | | 37218 |
| transformador de corriente de 800 A / 5 A | 0,5 | | | 1 | 13,5 | 23 | | 37224 |
| transformador de corriente de 910 A / 5 A | | | | 1 | 13,5 | 23 | | 37225 |

para transformadores de corriente con otra precisión o con declaración de conformidad ver capítulo 7 - Accesorios

## Módulo de conexión, 1 polo, CrossLink® borne brida, sin taladrar las barras

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| módulo de conexión con tapa | para conexión directa de cable, Cu / Al hasta 240 mm² | 42 | 3 | 35,0 | 07 | | 01423 |
| módulo de conexión | para conexión directa de cable, con 2 terminales tipo brida de 300 mm² | 98 | 1 | 133,0 | 07 | | 01441 |
| módulo de conexión | para pllam. Cu max. 2x 80 x 10 | 98 | 1 | 94,5 | 07 | | 01442 |
| módulo de conexión | para 4 terminales de cable M12 | 98 | 1 | 165,0 | 07 | | 01443 |

## Tapa, para módulo de conexión 98 mm ancho, 1 polo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tapa con cubierta de protección contra contacto directo en la parte posterior incluida | 130 | 1 | 28,0 | 07 | | 01437 |

todos los dispositivos pueden montarse directamente en barras de 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

# EQUES®185Power CrossLink® - Adaptadores para embarrado 630 A

modelo universal

## Adaptador para embarrado, 630 A, **conexión brida** sin taladrar, montado sobre embarrado, con y sin **CrossLink®185Power** módulo de protección contra contactos

| Tipo | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| conexión por la parte superior, conexión por brida CrossLink® | * | 1 | 590,0 | 05 | | 32741 |
| conexión por la parte inferior, conexión por brida CrossLink® | * | 1 | 700,0 | 05 | | 32745 |

* para corrientes nominales ver descripción de producto en www.woehner.com

## Adaptador para embarrado, 630 A, **conexión por brida** para montaje sin perforación en el sistema de barras, espacio de montaje plano

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| conexión por la parte superior, conexión por brida plana | * | 1 | 640,0 | 05 | | 32742 |
| conexión por la parte inferior, conexión por brida plana | * | 1 | 700,0 | 05 | | 32746 |

al instalar el adaptador con automático incluido, es posible configurar la misma profundidad de montaje (borde de apoyo de 150 mm) que con el seccionador vertical para fusibles NH
* para corrientes nominales ver descripción de producto en www.woehner.com

## Adaptador para embarrado, 630 A, **conexión atornillada** para embarrados perforados

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| conexión por la parte superior / inferior, conexión atornillada | * | 1 | 620,0 | 05 | | 32743 |

* para corrientes nominales ver descripción de producto en www.woehner.com

## Transformador de corriente, con bornes

| Tipo | clase de precisión | Potencia nominal aparente | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transformador de corriente de 200 A / 5 A | 1 | 2,50 VA | 1 | 13,5 | 23 | | 37212 |
| transformador de corriente de 250 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | 37213 |
| transformador de corriente de 400 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | 37214 |
| transformador de corriente de 500 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | 37215 |
| transformador de corriente de 600 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | 37216 |
| transformador de corriente de 200 A / 5 A | 0,5 | | 1 | 13,5 | 23 | | 37219 |
| transformador de corriente de 250 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | 37220 |
| transformador de corriente de 400 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | 37221 |
| transformador de corriente de 500 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | 37222 |
| transformador de corriente de 600 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | 37223 |

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador,
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 1000 A: EUR 548;

## Accesorio

| Artículo | | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clip de montaje para transformador de corriente | * | 3 | 0,5 | 23 | | 37900 |

* para montaje en barras y en adaptador de 630 A





# EQUES®185Power CrossLink® - Adaptadores para embarrado 1600 A

adaptado a las marcas de los fabricantes de aparatos

## Adaptador para embarrado de 1600 A, **conexión a la instalación por la parte superior,** conexión por brida

para montaje sin perforación en el sistema de barras, con y sin módulo de protección contra contacto directo **CrossLink®185Power**

### ABB

| Tipo | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) | 800 A | 1 | 2120,0 | 05 | | 32767 |
| ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) | 1000 A | 1 | 2100,0 | 05 | | 32766 |
| ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) | 1250 A | 1 | 3010,0 | 05 | | 32765 |
| ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) | 1320 A | 1 | 3150,0 | 05 | | 32807 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

### Eaton

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton NZM4 (630 A, 800 A, 1000 A) | 1000 A | 1 | 2300,0 | 05 | | 32763 |
| Eaton NZM4 (1250 A) | 1250 A | 1 | 2900,0 | 05 | | 32762 |
| Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A) | 1440 A | 1 | 3060,0 | 05 | | 32761 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

### Schneider Electric

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric NS630B, NS800, NS1000 | 1000 A | 1 | 2620,0 | 05 | | 32758 |
| Schneider Electric NS1250 | 1250 A | 1 | 3000,0 | 05 | | 32757 |
| Schneider Electric NS1600 | 1450 A | 1 | 3100,0 | 05 | | 32756 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

### Siemens

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A) | 1440 A | 1 | 3060,0 | 05 | | 32761 |
| Siemens 3VL5 (630 A) | 630 A | 1 | 2100,0 | 05 | | 32769 |
| Siemens 3VL6 (630 A, 800 A) | 720 A | 1 | 1950,0 | 05 | | 32754 |
| Siemens 3VL7 (1000 A) | 1000 A | 1 | 2200,0 | 05 | | 32755 |
| Siemens 3VL7 (1250 A) | 1150 A | 1 | 2850,0 | 05 | | 32753 |
| Siemens 3VA25 (630 A, 800 A, 1000 A) | 1000 A | 1 | 2200,0 | 05 | | 32707 |
| ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) | 800 A | 1 | 2120,0 | 05 | | 32767 |
| ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) | 1000 A | 1 | 2100,0 | 05 | | 32766 |
| ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) | 1250 A | 1 | 3010,0 | 05 | | 32765 |
| ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) | 1320 A | 1 | 3150,0 | 05 | | 32807 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

### Socomec

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socomec Sirco 1250 A (Socomec-Nr. 26003U21), Sirco 1600 A (Socomec-Nr. 26003U61) | 1550 A | 1 | 3350,0 | 05 | | 32752 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

todos los aparatos pueden ser montados directamente sobre barras 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
para más información sobre intensidades de barras, ver especificaciones de productos en www.woehner.com

# EQUES®185Power CrossLink® - Adaptadores para embarrado 1600 A

adaptado a las marcas de los fabricantes de aparatos

**Adaptador para embarrado de 1600 A, conexión a la instalación por la parte inferior,** conexión por brida para montaje sin perforación en el sistema de barras, con y sin módulo de protección contra contacto directo **CrossLink®185Power**

**ABB**

| Tipo | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) | 800 A | 1 | 2300,0 | 05 | | 32730 |
| ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) | 1000 A | 1 | 2300,0 | 05 | | 32729 |
| ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) | 1220 A | 1 | 3028,0 | 05 | | 32726 |
| ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) | 1320 A | 1 | 3100,0 | 05 | | 32797 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

**Eaton**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton NZM4 (630 A, 800 A, 1000 A) | 1000 A | 1 | 2400,0 | 05 | | 32733 |
| Eaton NZM4 (1250 A) | 1200 A | 1 | 3180,0 | 05 | | 32732 |
| Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A) | 1400 A | 1 | 2800,0 | 05 | | 32731 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

**Schneider Electric**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric NS630B, NS800, NS1000 | 900 A | 1 | 2400,0 | 05 | | 32747 |
| Schneider Electric NS1250 | 1200 A | 1 | 3200,0 | 05 | | 32737 |
| Schneider Electric NS1600 | 1400 A | 1 | 3350,0 | 05 | | 32734 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

**Siemens**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A) | 1400 A | 1 | 2800,0 | 05 | | 32731 |
| Siemens 3VL5 (630 A) | 630 A | 1 | 2150,0 | 05 | | 32796 |
| Siemens 3VL6 (630 A, 800 A) | 650 A | 1 | 2350,0 | 05 | | 32795 |
| Siemens 3VL7 (1000 A) | 1000 A | 1 | 2200,0 | 05 | | 32783 |
| Siemens 3VL7 (1250 A) | 1150 A | 1 | 3100,0 | 05 | | 32771 |
| Siemens 3VA25 (630 A, 800 A, 1000 A) | 1000 A | 1 | 2200,0 | 05 | | 32708 |
| ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) | 800 A | 1 | 2300,0 | 05 | | 32730 |
| ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) | 1000 A | 1 | 2300,0 | 05 | | 32729 |
| ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) | 1220 A | 1 | 3028,0 | 05 | | 32726 |
| ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) | 1320 A | 1 | 3100,0 | 05 | | 32797 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

**Socomec**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socomec Sirco 1250 A (Socomec-Nr. 26003U21), Sirco 1600 A (Socomec-Nr. 26003U61) | 1500 A | 1 | 3350,0 | 05 | | 32764 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

todos los aparatos pueden ser montados directamente sobre barras 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
para más información sobre intensidades de barras, ver especificaciones de productos en www.woehner.com





# EQUES®185Power - Adaptadores para embarrado 1600 A

adaptado a las marcas de los fabricantes de aparatos

**Adaptador para embarrado de 1600 A, conexión a la instalación por la parte superior e inferior, conexión atornillada** para embarrados perforados

**ABB**

| Tipo | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) | 800 A | 1 | 2150,0 | 05 | | 32786 |
| ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) | 1000 A | 1 | 2620,0 | 05 | | 32785 |
| ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) | 1220 A | 1 | 2800,0 | 05 | | 32784 |
| ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) | 1320 A | 1 | 2950,0 | 05 | | 32808 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

**Eaton**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton NZM4 (630 A, 800 A, 1000 A) | 1000 A | 1 | 2200,0 | 05 | | 32779 |
| Eaton NZM4 (1250 A) | 1200 A | 1 | 2600,0 | 05 | | 32781 |
| Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A) | 1400 A | 1 | 2950,0 | 05 | | 32780 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

**Legrand**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE FK1600, Legrand DPX³ 1600 * | 1440 A | 1 | 2950,0 | 05 | | 32809 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com
* conexión al sistema solo por la parte superior

**Schneider Electric**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric NS630B, NS800, NS1000 | 900 A | 1 | 2200,0 | 05 | | 32777 |
| Schneider Electric NS1250 | 1200 A | 1 | 2900,0 | 05 | | 32776 |
| Schneider Electric NS1600 | 1400 A | 1 | 3010,0 | 05 | | 32775 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

**Siemens**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A) | 1400 A | 1 | 2950,0 | 05 | | 32780 |
| Siemens 3VL6 (630 A, 800 A) | 650 A | 1 | 2080,0 | 05 | | 32774 |
| Siemens 3VL5 (630 A) | 630 A | 1 | 2000,0 | 05 | | 32770 |
| Siemens 3VL7 (1000 A) | 1000 A | 1 | 2800,0 | 05 | | 32773 |
| Siemens 3VL7 (1250 A) | 1150 A | 1 | 2800,0 | 05 | | 32772 |
| Siemens 3VA25 (630 A, 800 A, 1000 A) | 1000 A | 1 | 2800,0 | 05 | | 32709 |
| ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) | 800 A | 1 | 2150,0 | 05 | | 32786 |
| ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) | 1000 A | 1 | 2620,0 | 05 | | 32785 |
| ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) | 1220 A | 1 | 2800,0 | 05 | | 32784 |
| ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) | 1320 A | 1 | 2950,0 | 05 | | 32808 |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

todos los aparatos pueden ser montados directamente sobre barras 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
para más información sobre intensidades de barras, ver especificaciones de productos en www.woehner.com

# EQUES®185Power CrossLink® - Adaptadores para embarrado 1600 A

adaptado a las marcas de los fabricantes de aparatos

## Adaptador para embarrado de 1600 A, **conexión a la instalación por la parte inferior, rotación de fases,** conexión por brida

para montaje sin perforación en el sistema de barras, con y sin módulo de protección contra contacto directo **CrossLink®185Power**

**ABB**

| Tipo | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) | 1220 A | 1 | 3000,0 | 05 | | **32723** |
| ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) | 1320 A | 1 | 3230,0 | 05 | | **32722** |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

**Eaton**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton NZM4 (1250 A) | 1200 A | 1 | 3200,0 | 05 | | **32788** |
| Eaton NZM4 (1600 A) | 1400 A | 1 | 3300,0 | 05 | | **32787** |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

**Schneider Electric**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric NS1250 | 1200 A | 1 | 3000,0 | 05 | | **32719** |
| Schneider Electric NS1600 | 1400 A | 1 | 3230,0 | 05 | | **32718** |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

**Siemens**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens 3VL7 (1250 A) | 1150 A | 1 | 3222,0 | 05 | | **32739** |
| Siemens 3VL8 (1600 A) | 1320 A | 1 | 3432,0 | 05 | | **32738** |
| ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) | 1220 A | 1 | 3000,0 | 05 | | **32723** |
| ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) | 1320 A | 1 | 3230,0 | 05 | | **32722** |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com

todos los aparatos pueden ser montados directamente sobre barras 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
para más información sobre intensidades de barras, ver especificaciones de productos en www.woehner.com





# EQUES®185Power - Adaptadores para embarrado 1600 A

adaptado a las marcas de los fabricantes de aparatos

## Adaptador para embarrado 1600 A, **conexión a la instalación por la parte inferior, rotación de fases, conexión atornillada** para embarrados perforados

**ABB**

| Tipo | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) | 1220 A | 1 | 2900,0 | 05 | | **32725** |
| ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) | 1320 A | 1 | 3140,0 | 05 | | **32724** |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com; los adaptadores con rotación de fases también son utilizables para la conexión a la instalación por la parte superior

**Eaton**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton NZM4 (1250 A) | 1200 A | 1 | 3000,0 | 05 | | **32790** |
| Eaton NZM4 (1600 A) | 1400 A | 1 | 3150,0 | 05 | | **32789** |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com; los adaptadores con rotación de fases también son utilizables para la conexión a la instalación por la parte superior

**Schneider Electric**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric NS1250 | 1200 A | 1 | 2900,0 | 05 | | **32721** |
| Schneider Electric NS1600 | 1400 A | 1 | 3140,0 | 05 | | **32720** |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com; los adaptadores con rotación de fases también son utilizables para la conexión a la instalación por la parte superior

**Siemens**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens 3VL7 (1250 A) | 1150 A | 1 | 3172,0 | 05 | | **32749** |
| Siemens 3VL8 (1600 A) | 1320 A | 1 | 3382,0 | 05 | | **32748** |
| ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) | 1220 A | 1 | 2900,0 | 05 | | **32725** |
| ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) | 1320 A | 1 | 3140,0 | 05 | | **32724** |

para obtener información sobre las corrientes nominales, consulte la descripción de los productos en www.woehner.com; los adaptadores con rotación de fases también son utilizables para la conexión a la instalación por la parte superior

## Accesorio, tapa IP20

| Artículo | Tipo | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapa de protección IP20 (delantera) para adaptador, con 3 tapas delanteras incluidas | para ABB Tmax T6, T7 | 1 | 125,6 | 05 | | **32700** |
| tapa de protección IP20 (delantera) para adaptador, con 3 tapas delanteras incluidas | para Eaton NZM4, Legrand DPX³ 1600, GE FK1600 | 1 | 123,8 | 05 | | **32701** |
| Tapa de protección IP20 (delantera) para adaptador, con 3 tapas delanteras incluidas | para Schneider Electric NS630B - NS1600 | 1 | 122,8 | 05 | | **32702** |
| Tapa de protección IP20 (delantera) para adaptador, con 3 tapas delanteras incluidas | para Siemens 3VL7, 3VL8 | 1 | 123,0 | 05 | | **32703** |
| | para Siemens 3VL5, 3VL6 | 1 | 128,0 | 05 | | **32706** |
| | para Siemens 3VA25 | 1 | 128,0 | 05 | | **32705** |
| aislamiento de protección contra contacto directo IP20 (montaje en la parte posterior) | para todos los adaptadores | 1 | 9,0 | 05 | | **32704** |

## Transformador de corriente, con bornes

| Tipo | clase de precisión | Potencia nominal aparente | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transformador de corriente de 630 A/5 A | 1 | 5,00 VA | 1 | 14,0 | 23 | | **32983** |
| transformador de corriente de 800 A/5 A | | | 1 | 14,0 | 23 | | **32984** |
| transformador de corriente de 1000 A/5 A | | | 1 | 14,0 | 23 | | **32985** |
| transformador de corriente de 1250 A/5 A | | | 1 | 14,0 | 23 | | **32986** |
| transformador de corriente de 1600 A/5 A | | | 1 | 14,0 | 23 | | **32987** |

en función del tipo de adaptador, son utilizables 1 o 2 transformadores de corriente por fase; consulte la descripción de los adaptadores en www.woehner.com

todos los aparatos pueden ser montados directamente sobre barras 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
para más información sobre intensidades de barras, ver especificaciones de productos en www.woehner.com

# QUADRON®185Power CrossLink® - Interruptores-seccionadores verticales fusibles NH 00

conmutación tripolar, conmutación unipolar o versión abierta

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 00,** conmutación tripolar, sin taladrar, conexión superior / inferior

| Tipo | | Talla | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M8, modelo alto | * | NH 00 | 160 A | 1 | 261,5 | 12 | | **33700** |
| borne-brida de 70 mm², modelo alto | * | NH 00 | 160 A | 1 | 261,8 | 12 | | **33770** |
| tornillo M8, modelo plano | | NH 00 | 160 A | 1 | 218,2 | 12 | | **33704** |
| borne-brida de 70 mm², modelo plano | | NH 00 | 160 A | 1 | 217,4 | 12 | | **33773** |

se requieren bornes-brida para el montaje
* transformador de corriente puede ser integrado

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 00,** conmutación tripolar, sin taladrar, con control de fusión, conexión superior / inferior

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M8, modelo alto | * | NH 00 | 160 A | 1 | 270,0 | 12 | | **33720** |
| borne-brida de 70 mm², modelo alto | * | NH 00 | 160 A | 1 | 270,0 | 12 | | **33771** |
| tornillo M8, modelo plano | | NH 00 | 160 A | 1 | 220,0 | 12 | | **33724** |
| borne-brida de 70 mm², modelo plano | | NH 00 | 160 A | 1 | 220,0 | 12 | | **33774** |

se requieren bornes-brida para el montaje
* transformador de corriente puede ser integrado

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 00,** conmutación unipolar, sin taladrar, conexión superior / inferior

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M8, modelo alto | * | NH 00 | 160 A | 1 | 255,5 | 12 | | **33715** |
| borne-brida de 70 mm², modelo alto | * | NH 00 | 160 A | 1 | 256,3 | 12 | | **33772** |
| tornillo M8, modelo plano | | NH 00 | 160 A | 1 | 211,4 | 12 | | **33719** |
| borne-brida de 70 mm², modelo plano | | NH 00 | 160 A | 1 | 212,0 | 12 | | **33775** |

se requieren bornes-brida para el montaje
* transformador de corriente puede ser integrado

**Portafusible NH, talla 00,** versión abierta, sin taladrar, conexión superior / inferior

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M8, modelo plano | NH 00 | 160 A | 1 | 190,0 | 12 | | **33705** |

se requieren bornes-brida para el montaje

**Accesorio** para **conexión por brida,** para montaje sin perforación en el sistema de barras

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abrazaderaCrossLink® IP20 | para sistemas de barras con protección contra contacto directo | 00 | 3 | 4,4 | 12 | | **33765** |

se requieren 3 bridas para el montaje de un aparato sobre el módulo de protección contra contactos directos CrossLink®





# QUADRON®185Power - Interruptores-seccionadores verticales fusibles NH 00

conmutación tripolar, conmutación unipolar o versión abierta

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 00,** conmutación tripolar, conexión por tornillo, conexión superior / inferior

| Tipo | | Talla | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M8, modelo alto | * | NH 00 | 160 A | 1 | 261,5 | 12 | | **33700** |
| borne-brida de 70 mm², modelo alto | * | NH 00 | | 1 | 261,8 | 12 | | **33770** |
| tornillo M8, modelo plano | | NH 00 | | 1 | 218,2 | 12 | | **33704** |
| borne-brida de 70 mm², modelo plano | | NH 00 | | 1 | 217,4 | 12 | | **33773** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar
* transformador de corriente puede ser integrado

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 00,** conmutación tripolar, conexión por tornillo, con control de fusión, conexión superior / inferior

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M8, modelo alto | * | NH 00 | 160 A | 1 | 270,0 | 12 | | **33720** |
| borne-brida de 70 mm², modelo alto | * | NH 00 | | 1 | 270,0 | 12 | | **33771** |
| tornillo M8, modelo plano | | NH 00 | | 1 | 220,0 | 12 | | **33724** |
| borne-brida de 70 mm², modelo plano | | NH 00 | | 1 | 220,0 | 12 | | **33774** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar
* transformador de corriente puede ser integrado

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 00,** conmutación unipolar, conexión por tornillo, conexión superior / inferior

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M8, modelo alto | * | NH 00 | 160 A | 1 | 255,5 | 12 | | **33715** |
| borne-brida de 70 mm², modelo alto | * | NH 00 | | 1 | 256,3 | 12 | | **33772** |
| tornillo M8, modelo plano | | NH 00 | | 1 | 211,4 | 12 | | **33719** |
| borne-brida de 70 mm², modelo plano | | NH 00 | | 1 | 212,0 | 12 | | **33775** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar
* transformador de corriente puede ser integrado

**Portafusible NH, talla 00,** versión abierta, conexión por tornillo, conexión superior / inferior

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M8, modelo plano | NH 00 | 160 A | 1 | 190,0 | 12 | | **33705** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar

**Accesorio borne brida,** sin taladrar, sobre barras

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abrazadera | para sistemas de barras sin cubiertas del sistema | 00 | 3 | 14,0 | 12 | | **33739** |

se requieren 3 bridas para el montaje de un aparato

# QUADRON®185Power CrossLink® - Interruptores-seccionadores verticales fusibles NH 1 - 3

conmutación tripolar, conmutación unipolar o versión abierta

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 1 - 3,** conmutación tripolar, sin taladrar, conexión superior / inferior

| Tipo | Talla | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 480,0 | 12 | | **33701** |
| tornillo M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 480,0 | 12 | | **33702** |
| tornillo M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 582,3 | 12 | | **33703** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 1 - 3,** conmutación tripolar, sin taladrar, con control de fusión, conexión superior / inferior

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 540,0 | 12 | | **33721** |
| tornillo M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 540,0 | 12 | | **33722** |
| tornillo M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 640,0 | 12 | | **33723** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 1 - 3,** conmutación tripolar, sin taladrar, conexión superior / inferior

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 495,0 | 12 | | **33716** |
| tornillo M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 502,0 | 12 | | **33717** |
| tornillo M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 574,0 | 12 | | **33718** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar

**Doble interruptor-seccionador vertical fusibles NH, 1250 A,** conmutación tripolar, sin taladrar, conexión inferior

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M12, con cubierta del área de conexión incluida | NH 3 | 1250 A | 1 | 1556,0 | 12 | | **33731** |

los bornes brida permiten el montaje sin taladrar, 6 piezas se necesitan por unidad

**Portafusible vertical NH, talla 1 - 3,** versión abierta, sin taladrar, conexión superior / inferior

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 365,0 | 12 | | **33706** |
| tornillo M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 375,1 | 12 | | **33707** |
| tornillo M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 450,0 | 12 | | **33708** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar

**Borne brida CrossLink®,** sin taladar, sobre el embarrado

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abrazadera CrossLink® | para sistemas de barras con protección contra contacto directo CrossLink® | 1 - 3 | 3 | 15,0 | 12 | | **33738** |

se requieren 3 bridas para el montaje de un aparato sobre el módulo de protección contra contactos directo CrossLink®

todos los dispositivos pueden montarse directamente en barras de 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10





# QUADRON®185Power - Interruptores-seccionadores verticales fusibles NH 1 - 3

conmutación tripolar, conmutación unipolar o versión abierta

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 1 - 3,** conmutación tripolar, conexión por tornillo**,** conexión superior / inferior

| Tipo | Talla | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 480,0 | 12 | | **33701** |
| tornillo M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 480,0 | 12 | | **33702** |
| tornillo M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 582,3 | 12 | | **33703** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 1 - 3,** conmutación tripolar, conexión por tornillo, con control de fusión, conexión superior / inferior

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 540,0 | 12 | | **33721** |
| tornillo M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 540,0 | 12 | | **33722** |
| tornillo M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 640,0 | 12 | | **33723** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 1 - 3,** conmutación unipolar, conexión por tornillo, conexión superior / inferior

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 495,0 | 12 | | **33716** |
| tornillo M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 502,0 | 12 | | **33717** |
| tornillo M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 574,0 | 12 | | **33718** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar

**Doble interruptor-seccionador vertical fusibles NH, 1250 A,** conmutación tripolar, conexión por tornillo, conexión inferior

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M12, con cubierta del área de conexión incluida | NH 3 | 1250 A | 1 | 1556,0 | 12 | | **33731** |

los bornes brida permiten el montaje sin taladrar, 6 piezas se necesitan por unidad

**Portafusible vertical NH, talla 1 - 3,** versión abierta, conexión por tornillo, conexión superior / inferior

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 365,0 | 12 | | **33706** |
| tornillo M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 375,1 | 12 | | **33707** |
| tornillo M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 450,0 | 12 | | **33708** |

los bornes-brida permiten el montaje sin taladrar

**Accesorio borne brida,** sin taladrar, sobre las barras

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abrazadera | para sistemas de barras sin cubiertas del sistema | 1 - 3 | 3 | 10,0 | 12 | | **33740** |

se requieren 3 bridas para el montaje de un aparato

todos los dispositivos pueden montarse directamente en barras de 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

# QUADRON®185Power - Accesorios, talla 00

conmutación tripolar o unipolar y modelo abierto

## Accesorio

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conector tipo brida * | para Cu 16-70 mm² | 00 | 3 | 1,5 | 09 | | **33755** |
| borne de prisma * | para Cu y Al de 10-95 mm² | 00 | 3 | 3,0 | 12 | | **33734** |
| cubierta del área de conexión,versión alta, conexión inferior | para 33700, 33715, 33720, 33770, 33771, 33772 y QUADRON®185Power Speed de talla 00 | 00 | 1 | 18,2 | 12 | | **33732** |
| cubierta del área de conexión, modelo plano, conexión inferior | para 33704, 33705, 33719, 33724, 33773, 33774, 33775 | 00 | 1 | 13,4 | 12 | | **33725** |
| cubierta del área de conexión, modelo alto, conexión superior | para 33700, 33715, 33720, 33770, 33771, 33772 | 00 | 1 | 13,4 | 12 | | **33726** |
| cubierta del área de conexión, modelo plano, conexión superior | para 33704, 33705, 33719, 33724, 33773, 33774, 33775 | 00 | 1 | 13,4 | 12 | | **33727** |
| interruptor de señalización | conmutador 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A | 000 - 3 | 1 | 1,1 | 09 | | **33156** |
| listón de soporte para obturador lateral | para tapas delanteras | 00 - 3 | 2 | 10,7 | 12 | | **33758** |
| soporte de la tapa lateral | para tapas delanteras | 00 - 3 | 4 | 0,5 | 12 | | **33113** |
| tapa fusible ** | para base NH y 33705 | 00 | 30 | 1,2 | 10 | | **79448** |
| soporte del conector con carril de montaje | para el cableado del transformador de corriente | 00 | 1 | 2,8 | 12 | | **33766** |
| soporte del aparato con carriles de montaje | para el control de fusibles y el cableado del transformador de corriente | 00 | 1 | 5,5 | 12 | | **33767** |

cuando se usan conductores de aluminio, observad las instrucciones de mantenimiento (ver 8.2)
* puede ser usado para talla 00 con conexión por tornillos M8
** se necesita 1 pieza por fusible

## Transformador de corriente (puede ser integrado), con bornes

| Tipo | clase de precisión | Potencia nominal aparente | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transformador de corriente de 80 A/5 A | 1 | 2,50 VA | 1 | 14,0 | 23 | | **33741** |
| transformador de corriente de 150 A / 5 A | | | 1 | 14,0 | 23 | | **33742** |
| transformador de corriente de 100 A / 5 A | 0,5 | 1,50 VA | 1 | 28,0 | 23 | | **33749** |
| transformador de corriente de 150 A / 5 A | | 2,50 VA | 1 | 28,0 | 23 | | **33751** |
| transformador de corriente de 100 A / 5 A, con declaración de conformidad | | 1,50 VA | 1 | 28,0 | 23 | | **33750** |
| transformador de corriente de 150 A / 5 A, con declaración de conformidad | | 2,50 VA | 1 | 28,0 | 23 | | **33752** |

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador,
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 1000 A: EUR 548;

## Adaptador doble para seccionadores verticales de fusibles NH, talla 00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| para 2 seccionadores verticales para fusibles NH 00 | | 00 | 1 | 55,0 | 12 | | **33728** |

## Transformador de corriente para adaptador doble, con cables

| Tipo | clase de precisión | Potencia nominal aparente | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transformador de corriente de 150 A / 5 A * | 1 | 1,50 VA | 1 | 14,0 | 23 | | **33744** |

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador,
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 1000 A: EUR 548;

* con cables de 2,5 mm², 1,50 m de largo





# QUADRON®185Power - Accesorios, talla 1 - 3

conmutación tripolar, conmutación unipolar o versión abierta

## Accesorio

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| borne-brida * | para Cu y Al de 70-240 mm² | 1 - 3 | 3 | 14,5 | 12 | | **33735** |
| borne-brida * | para Cu y Al de 120-300 mm² | 1 - 3 | 3 | 25,5 | 12 | | **33736** |
| cubierta del área de conexión | universal para carriles NH de talla 1 - 3 y bloque de terminales de 800 A | 1 - 3 | 1 | 30,0 | 12 | | **33733** |
| interruptor de señalización | conmutador 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A | 000 - 3 | 1 | 1,1 | 09 | | **33156** |
| listón de soporte para obturador lateral | para tapas delanteras | 00 - 3 | 2 | 10,7 | 12 | | **33758** |
| soporte de la tapa lateral | para tapas delanteras | 00 - 3 | 4 | 0,5 | 12 | | **33113** |
| cubierta del tirador | para 33706, 33707, 33708 | 00 | 6 | 57,5 | 12 | | **33759** |
| tapa de protección contra contacto directo en la parte posterior ** | protección en la parte posterior para la fase L1 | 1 - 3 | 5 | 0,0 | 12 | | **33761** |
| soporte del conector con carril de montaje | para el cableado del transformador de corriente | 1 - 3 | 1 | 8,8 | 12 | | **33768** |
| soporte del aparato con carriles de montaje | para el control de fusibles y el cableado del transformador de corriente | 1 - 3 | 1 | 9,0 | 12 | | **33769** |

* cuando se usan cables de aluminio, observad las instrucciones de mantenimiento (ver 8.2 - Appendix subsection "Conductor connections")
** para contar con protección para los dedos en la parte posterior en combinación con los módulos de protección contra contacto directo CrossLink®

## Transformador de corriente (puede ser integrado), con bornes

| Artículo | clase de | Potencia nominal aparente | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transformador de corriente de 150 A / 5 A * | 1 | 1,50 VA | 1 | 14,0 | 23 | | **33744** |
| transformador de corriente de 200 A / 5 A | | 2,50 VA | 1 | 13,5 | 23 | | **37212** |
| transformador de corriente de 250 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37213** |
| transformador de corriente de 400 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37214** |
| transformador de corriente de 500 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37215** |
| transformador de corriente de 600 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37216** |
| transformador de corriente de 200 A / 5 A | 0,5 | | 1 | 13,5 | 23 | | **37219** |
| transformador de corriente de 250 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37220** |
| transformador de corriente de 400 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37221** |
| transformador de corriente de 500 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37222** |
| transformador de corriente de 600 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37223** |
| transformador de corriente de 200 A / 5 A, con decl. de conformidad | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37232** |
| transformador de corriente de 250 A / 5 A, con decl. de conformidad | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37233** |
| transformador de corriente de 400 A / 5 A, con decl. de conformidad | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37234** |
| transformador de corriente de 500 A / 5 A, con decl. de conformidad | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37235** |

para transformadores de corriente con otra precisión o con declaración de conformidad ver capítulo 7 - Accesorios
* con cables de 2,5 mm², 1,50 m de largo

## Módulo para transformador de corriente, con tapa para terminales, para interruptores-seccionadores verticales fusibles NH, tallas 1 - 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| módulo de transformador de corriente universal | para el montaje en el área de conexión | 1 - 3 | 1 | 170,0 | 18 | | **33776** |

para encontrar transformador ver página 4.20



Nuevo producto

# QUADRON®185Power Speed CrossLink® - Interruptores-seccionadores fusibles NH 00

con mecanismo de corte de acción rápida

CrossLink® TECHNOLOGY

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 00, 3 polos conmutables,**
**conexión por brida** para montaje sin perforación **con y sin módulos de protección contra contacto directo CrossLink®,** tornillo conector M8

| Tipo | | Talla | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo alto, conexión inferior M8 | * | NH 00 | 160 A | 1 | 504,0 | 18 | | **33614** |
| modelo alto, conexión superior M8 | * | NH 00 | | 1 | 459,0 | 18 | | **33616** |
| modelo plano, conexión inferior M8 | | NH 00 | | 1 | 455,3 | 18 | | **33610** |
| modelo plano, conexión superior M8 | | NH 00 | | 1 | 467,0 | 18 | | **33612** |

para el montaje sobre barras con tres bornes-brida con extensión aislada para el tornillo
* transformador de corriente, puede ser integrado, combinable con tallas 1 - 3

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 00, 3 polos conmutables,**
**conexión por brida** para montaje sin perforación **con y sin módulos de protección contra contacto directo CrossLink®, con control de fusión,** tornillo conector M8

| Tipo | Talla | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo alto, conexión inferior M8 | NH 00 | 160 A | 1 | 481,5 | 18 | | **33624** |
| modelo alto, conexión superior M8 | NH 00 | | 1 | 480,0 | 18 | | **33626** |
| modelo plano, conexión inferior M8 | NH 00 | | 1 | 449,0 | 18 | | **33620** |
| modelo plano, conexión superior M8 | NH 00 | | 1 | 454,0 | 18 | | **33622** |

todos los dispositivos pueden montarse directamente en barras de 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
los fusibles no se incluyen en el suministro



Accesorios → **4**.19; **7**.3; 11



# QUADRON®185Power Speed - Interruptores-seccionadores fusibles NH, talla 00

con mecanismo de corte de acción rápida

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 00,** conmutación tripolar,
conexión tornillo M8

| Tipo | | Talla | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo alto, conexión inferior M8 | * | NH 00 | 160 A | 1 | 462,5 | 18 | | **33615** |
| modelo alto, conexión superior M8 | * | NH 00 | | 1 | 450,0 | 18 | | **33617** |
| modelo plano, conexión inferior M8 | | NH 00 | | 1 | 409,0 | 18 | | **33611** |
| modelo plano, conexión superior M8 | | NH 00 | | 1 | 415,5 | 18 | | **33613** |

para el montaje sobre barras con tres tornillos
* transformador de corriente, puede ser integrado, combinable con tallas 1 - 3

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 00,** conmutación tripolar, con control de fusión,
conexión tornillo M8

| Tipo | | Talla | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo alto, conexión inferior M8 | * | NH 00 | 160 A | 1 | 485,0 | 18 | | **33625** |
| modelo alto, conexión superior M8 | * | NH 00 | | 1 | 483,5 | 18 | | **33627** |
| modelo plano, conexión inferior M8 | | NH 00 | | 1 | 443,0 | 18 | | **33621** |
| modelo plano, conexión superior M8 | | NH 00 | | 1 | 448,0 | 18 | | **33623** |

para el montaje sobre barras con tres tornillos
* transformador de corriente, puede ser integrado, combinable con tallas 1 - 3

todos los dispositivos pueden montarse directamente en barras de 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
los fusibles no se incluyen en el suministro



Accesorios → **4**.19; **7**.3; 11

# QUADRON®185Power Speed CrossLink® - Interruptores-seccionadores fusibles NH 1 - 3

con mecanismo de corte de acción rápida

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 1 - 3,** conmutación tripolar,
conexión brida para montaje sin taladrar con y sin CrossLink® módulos de protección contra contactos, conexión tornillo M12

| Tipo | Talla | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conexión inferior M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 1176,0 | 18 | | **33630** |
| conexión superior M12 | NH 1 | | 1 | 1194,0 | 18 | | **33631** |
| conexión inferior M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 1250,0 | 18 | | **33632** |
| conexión superior M12 | NH 2 | | 1 | 1361,0 | 18 | | **33633** |
| conexión inferior M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 1421,0 | 18 | | **33634** |
| conexión superior M12 | NH 3 | 500 A | 1 | 1481,0 | 18 | | **33635** |

CrossLink® para el montaje se necesita el borne-brida

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 1 - 3,** conmutación tripolar, con control de fusión,
conexión brida para montaje sin taladrar con y sin conout CrossLink® módulos de protección contra contactos, conexión tornillo M12

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conexión inferior M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 1267,0 | 18 | | **33636** |
| conexión superior M12 | NH 1 | | 1 | 1285,0 | 18 | | **33637** |
| conexión inferior M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 1420,0 | 18 | | **33638** |
| conexión superior M12 | NH 2 | | 1 | 1452,0 | 18 | | **33639** |
| conexión inferior M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 1512,0 | 18 | | **33640** |
| conexión superior M12 | NH 3 | 500 A | 1 | 1572,0 | 18 | | **33641** |

CrossLink® para el montaje se necesita el borne-brida

**Borne brida CrossLink®,** para montaje libre sobre el sistema de barras

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set de montaje con 3 abrazaderas | para montaje sin perforación en el sistema de barras, con y sin tapas de protección contra contacto directo CrossLink® | 1 - 3 | 1 | 51,0 | 18 | | **33651** |
| ampliación de tornillo aislada para abrazadera | para trabajar con tensión de forma segura utilizando herramientas estándares | 1 - 3 | 3 | 5,8 | 18 | | **33652** |

se requieren 3 bridas para el montaje de un aparato sobre el módulo de protección contra contactos directos CrossLink®

todos los dispositivos pueden montarse directamente en barras de 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
los fusibles no se incluyen en el suministro





# QUADRON®185Power Speed - Interruptores-seccionadores fusibles NH 1 - 3

con mecanismo de corte de acción rápida

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 1 - 3,** conmutación tripolar, conexión por tornillo M12

| Tipo | Talla | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conexión inferior M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 1176,0 | 18 | | **33630** |
| conexión superior M12 | NH 1 | | 1 | 1194,0 | 18 | | **33631** |
| conexión inferior M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 1250,0 | 18 | | **33632** |
| conexión superior M12 | NH 2 | | 1 | 1361,0 | 18 | | **33633** |
| conexión inferior M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 1421,0 | 18 | | **33634** |
| conexión superior M12 | NH 3 | 500 A | 1 | 1481,0 | 18 | | **33635** |

se requiere el set de montaje con 3 tornillos

**Interruptor-seccionador vertical fusibles NH, talla 1 - 3,** conmutación tripolar, conexión por tornillo M12, con control de fusión,

| Tipo | Talla | Corriente nominal | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conexión inferior M12 | NH 1 | 250 A | 1 | 1267,0 | 18 | | **33636** |
| conexión superior M12 | NH 1 | | 1 | 1285,0 | 18 | | **33637** |
| conexión inferior M12 | NH 2 | 400 A | 1 | 1420,0 | 18 | | **33638** |
| conexión superior M12 | NH 2 | | 1 | 1452,0 | 18 | | **33639** |
| conexión inferior M12 | NH 3 | 630 A | 1 | 1512,0 | 18 | | **33640** |
| conexión superior M12 | NH 3 | 500 A | 1 | 1572,0 | 18 | | **33641** |

se requiere el set de montaje con 3 tornillos

**Set de montaje,** para el montaje sobre el sistema de barras

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set de montaje con 3 tornillos | para la conexión de embarrados en embarrados perforados, con posicionador incluido | 1 - 3 | 1 | 31,4 | 18 | | **33650** |

todos los dispositivos pueden montarse directamente en barras de 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
los fusibles no se incluyen en el suministro

# QUADRON®185Power Speed - Accesorios, talla 00

## Accesorio

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cubierta del área de conexión,versión alta, conexión inferior | para 33700, 33715, 33720, 33770, 33771, 33772 y QUADRON®185Power Speed de talla 00 | 00 | 1 | 18,2 | 12 | | **33732** |
| protección contra contacto directo en la parte posterior * | para área de conexión | | 1 | 7,0 | 18 | | **33653** |
| conector tipo brida * | para Cu 16-70 mm² | | 3 | 1,5 | 09 | | **33755** |
| borne de prisma * | para Cu y Al de 10-95 mm² | | 3 | 3,0 | 12 | | **33734** |
| prolongador de soporte para obturador, parte frontal | para tapas delanteras | | 1 | 0,9 | 18 | | **33645** |
| listón de soporte para obturador lateral | para tapas delanteras | 00 - 3 | 2 | 10,7 | 12 | | **33758** |
| soporte de la tapa lateral | para tapas delanteras | | 4 | 0,5 | 12 | | **33113** |
| interruptor de señalización | conmutador 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A | | 1 | 2,9 | 18 | | **33642** |

cuando se usan cables de aluminio, observar las instrucciones de mantenimiento (see 8.2)
* puede ser usado para talla 00 con conexión por tornillos M8

## Transformador de corriente (puede ser integrado), con bornes

| Tipo | clase de precisión | Potencia nominal aparente | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transformador de corriente de 80 A/5 A | 1 | 2,50 VA | 00 | 1 | 14,0 | 23 | | **33741** |
| transformador de corriente de 150 A / 5 A | | | | 1 | 14,0 | 23 | | **33742** |
| transformador de corriente de 100 A / 5 A | 0,5 | 1,50 VA | | 1 | 28,0 | 23 | | **33749** |
| transformador de corriente de 150 A / 5 A | | 2,50 VA | | 1 | 28,0 | 23 | | **33751** |
| transformador de corriente de 100 A / 5 A, con declaración de conformidad | | 1,50 VA | | 1 | 28,0 | 23 | | **33750** |
| transformador de corriente de 150 A / 5 A, con declaración de conformidad | | 2,50 VA | | 1 | 28,0 | 23 | | **33752** |

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador,
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 1000 A: EUR 548;

## Adaptador doble para seccionadores verticales de fusibles NH, talla 00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| para 2 seccionadores verticales para fusibles NH 00 | | 00 | 1 | 55,0 | 12 | | **33728** |

## Transformador de corriente para adaptador doble, con cables

| Tipo | clase de precisión | Potencia nominal aparente | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transformador de corriente de 150 A / 5 A | 1 | 1,50 VA | 1 - 3 | 1 | 14,0 | 23 | | **33744** |

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador,
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 1000 A: EUR 548;





# QUADRON®185Power Speed - Accesorios, talla 1 - 3

## Transformador de corriente, para interruptor-seccionador vertical fusible NH, talla 1 - 3, con bornes

| Artículo | clase de precisión | Potencia nominal aparente | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transformador de corriente de 200 A / 5 A | 1 | 1,50 VA | 1 | 10,4 | 23 | | **37200** |
| transformador de corriente de 250 A / 5 A | | | 1 | 10,4 | 23 | | **37201** |
| transformador de corriente de 400 A / 5 A | | | 1 | 10,4 | 23 | | **37202** |
| transformador de corriente de 500 A / 5 A | | | 1 | 10,4 | 23 | | **37203** |
| transformador de corriente de 200 A / 5 A | 0,5 | | 1 | 10,4 | 23 | | **37204** |
| transformador de corriente de 250 A / 5 A | | | 1 | 10,4 | 23 | | **37205** |
| transformador de corriente de 400 A / 5 A | | | 1 | 10,4 | 23 | | **37206** |
| transformador de corriente de 500 A / 5 A | | | 1 | 10,4 | 23 | | **37207** |
| transformador de corriente de 200 A / 5 A, con decl. de conformidad | | | 1 | 10,4 | 23 | | **37208** |
| transformador de corriente de 250 A / 5 A, con decl. de conformidad | | | 1 | 10,4 | 23 | | **37209** |
| transformador de corriente de 400 A / 5 A, con decl. de conformidad | | | 1 | 10,4 | 23 | | **37210** |
| transformador de corriente de 500 A / 5 A, con decl. de conformidad | | | 1 | 10,4 | 23 | | **37211** |

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador,
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 1000 A: EUR 548;

## Módulo para transformador de corriente, para QUADRON®185Power Speed - interruptor-seccionador fusibles NH, talla 1 - 3, con tapa de terminales

| Artículo | Tipo | Talla | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| módulo de transformador de corriente universal | para el montaje en el área de conexión | 1 - 3 | 1 | 170,0 | 18 | | **33776** |

con tapa delantera y posterior incluidas

## Transformador de corriente (puede integrarse en el módulo del seccionador), con bornes

| Tipo | clase de precisión | Potencia nominal aparente | Emb. | Peso kg/100 ud. | PG | | Cod. Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transformador de corriente de 200 A / 5 A | 1 | 2,50 VA | 1 | 13,5 | 23 | | **37212** |
| transformador de corriente de 250 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37213** |
| transformador de corriente de 400 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37214** |
| transformador de corriente de 500 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37215** |
| transformador de corriente de 600 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37216** |
| transformador de corriente de 800 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37217** |
| transformador de corriente de 200 A / 5 A | 0,5 | | 1 | 13,5 | 23 | | **37219** |
| transformador de corriente de 250 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37220** |
| transformador de corriente de 400 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37221** |
| transformador de corriente de 500 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37222** |
| transformador de corriente de 600 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37223** |
| transformador de corriente de 800 A / 5 A | | | 1 | 13,5 | 23 | | **37224** |



Nuevo producto